

Scarichi per elementi Fundo

Scarico wedi Fundo verticale | DN 50



Descrizione

Scarico wedi Fundo verticale, DN 50

Unità d'imballo

1 pezzo

Codice

07-37-89/000

- !** • Portata dello scarico: 1,00 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 40 mm


i • Lo scarico Fundo verticale è uno scarico omologato a filo pavimento certificato dall'autorità competente.

• Questo scarico si adatta ai seguenti piatti doccia a filo pavimento Fundo:

- Fundo Primo
- Fundo Trollo
- Fundo Borgo
- Fundo Nautilo

- 🔧** • 1 piletta verticale, DN 50
- 1 elemento d'ispezione
- 1 sifone antiodore
- 1 elemento di rialzo
- 1 elemento di tenuta
- 1 elemento di scarico
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 supporto in plastica, 120 x 120 mm
- 1 griglia di copertura in acciaio inox, 115 x 115 mm
- 1 guarnizione circolare

Disegno tecnico

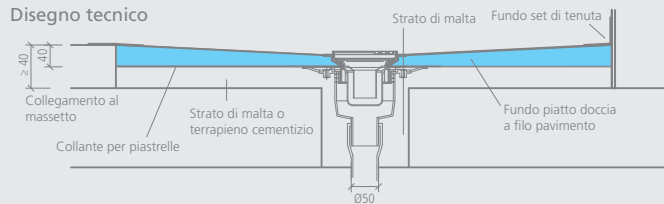

Scarico wedi Fundo verticale | DN 50, rotondo



Descrizione

Scarico wedi Fundo verticale, DN 50, rotondo

Unità d'imballo

1 pezzo

Codice

07-37-72/000

- !** • Portata dello scarico: 1,00 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 40 mm
- L'elemento di rialzo serve al tempo stesso come base d'appoggio per la griglia
- Non è necessaria alcun supporto in plastica particolare..


i • Lo scarico Fundo verticale è uno scarico omologato a filo pavimento certificato dall'autorità competente.

• Questo scarico si adatta ai seguenti piatti doccia a filo pavimento Fundo:

- Fundo Primo
- Fundo Trollo
- Fundo Borgo
- Fundo Nautilo

- 🔧** • 1 piletta verticale, DN 50
- 1 elemento di rialzo
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 elemento d'ispezione
- 1 elemento di scarico
- 1 griglia di copertura in acciaio inox, Ø 115 mm, rotonda
- 1 sifone antiodore
- 1 elemento di tenuta
- 1 guarnizione circolare

Disegno tecnico

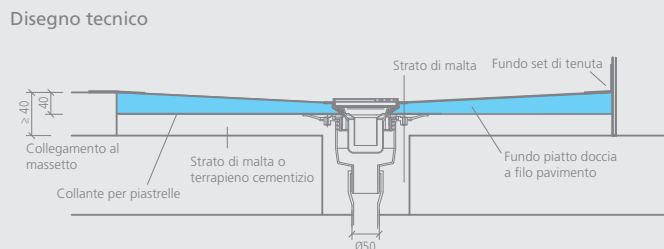

Scarico wedi Fundo verticale | DN 50 con tagliafuoco



Descrizione

Scarico wedi Fundo verticale, DN 50, con tagliafuoco

Unità d'imballo


Codice

1 pezzo


07-37-49/001

- !** • Portata dello scarico: 1,00 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 40 mm
- i** • Lo scarico Fundo verticale è uno scarico omologato a filo pavimento certificato dall'autorità competente.
- Questo scarico si adatta ai seguenti piatti doccia a filo pavimento Fundo:
 - Fundo Primo
 - Fundo Tollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo
- 👑** • 1 piletta verticale, DN 50
- 1 elemento tagliafuoco
- 1 cappuccio di protezione dell'elemento tagliafuoco
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 elemento di scarico
- 1 elemento di tenuta
- 1 sifone antiodore
- 1 elemento d'ispezione
- 1 elemento di rialzo
- 1 supporto in plastica, 120 x 120 mm
- 1 griglia di copertura in acciaio inox, 115 x 115 mm
- 1 guarnizione circolare

Disegno tecnico

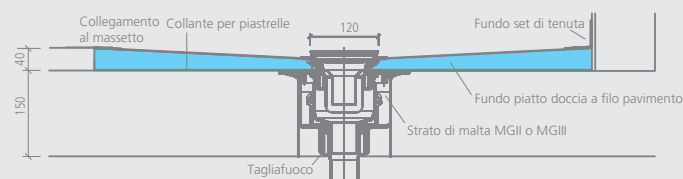

Scarico wedi Fundo verticale | DN 70

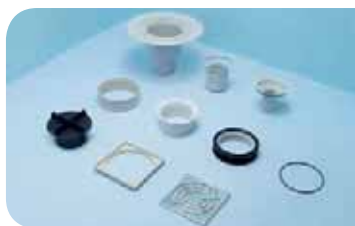

Descrizione

Scarico wedi Fundo verticale, DN 70

Unità d'imballo


Codice

1 pezzo

07-37-89/070

- !** • Portata dello scarico: 0,88 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 40 mm
- i** • Lo scarico Fundo verticale è uno scarico omologato a filo pavimento certificato dall'autorità competente.
- Questo scarico si adatta ai seguenti piatti doccia a filo pavimento Fundo:
 - Fundo Primo
 - Fundo Tollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo
- 👑** • 1 piletta verticale, DN 70
- 1 elemento di rialzo
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 elemento d'ispezione
- 1 elemento di scarico
- 1 supporto in plastica, 120 x 120 mm
- 1 sifone antiodore
- 1 elemento di tenuta
- 1 griglia di copertura in acciaio inox, 115 x 115 mm
- 1 guarnizione circolare

Disegno tecnico

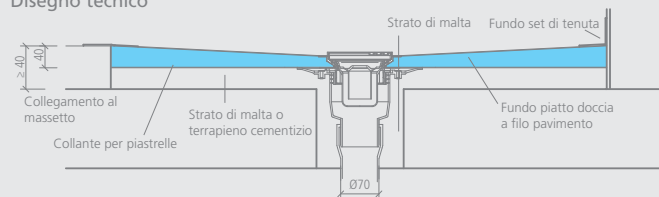

Scarichi per elementi Fundo

Scarico wedi Fundo orizzontale | DN 50



Descrizione

Scarico wedi Fundo orizzontale, DN 50

Unità d'imballo

1 pezzo

Codice

07-37-90/000

- !** • Portata dello scarico: 0,80 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 130 mm


i • Lo scarico Fundo orizzontale è uno scarico omologato a filo pavimento certificato dall'autorità competente.

• Questo scarico si adatta ai seguenti piatti doccia a filo pavimento Fundo:

- Fundo Primo
- Fundo Trollo
- Fundo Borgo
- Fundo Nautilo

- 📦** • 1 piletta orizzontale, DN 50
- 1 elemento di rialzo
- 1 elemento di tenuta
- 1 elemento d'ispezione
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 elemento di scarico
- 1 sifone antidore
- 1 supporto in plastica, 120 x 120 mm
- 1 canalina di scarico in acciaio inox, 115 x 115 mm
- 1 guarnizione circolare

Disegno tecnico

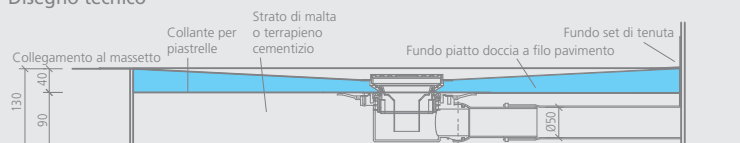

Scarico wedi Fundo orizzontale | DN 50, rotondo



Descrizione

Scarico wedi Fundo orizzontale, DN 50, rotondo

Unità d'imballo

1 pezzo

Codice

07-37-73/000

- !** • Portata dello scarico: 0,80 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 130 mm
- L'elemento di rialzo serve al tempo stesso come base d'appoggio per la griglia.
- Non è necessaria alcun supporto in plastica particolare.


i • Lo scarico Fundo orizzontale è uno scarico omologato a filo pavimento certificato dall'autorità competente.

• Questo scarico si adatta ai seguenti piatti doccia a filo pavimento Fundo:

- Fundo Primo
- Fundo Trollo
- Fundo Borgo
- Fundo Nautilo

- 📦** • 1 piletta orizzontale, DN 50
- 1 elemento d'ispezione
- 1 sifone antidore
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 elemento di scarico
- 1 elemento di rialzo
- 1 elemento di tenuta
- 1 griglia di copertura in acciaio inox, Ø 115 mm, rotonda
- 1 guarnizione circolare

Disegno tecnico

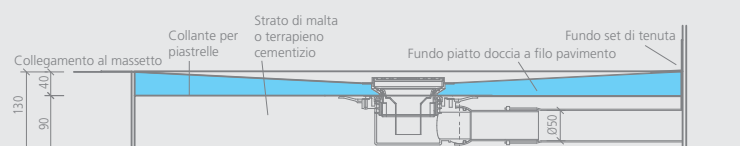

Scarico wedi Fundo *Mini Max* | DN 40, extrapiatto



Descrizione

Scarico wedi Fundo Mini Max, DN 40, extrapiatto

Unità d'imballo

1 pezzo

Codice

07-37-90/001

- ! • Portata dello scarico: 0,54 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 97 mm
- Non combinabile con gli Easy Sets per il Fundo Primo!

- i • Lo scarico Fundo Mini Max è uno scarico omologato a filo pavimento certificato dall'autorità competente
- Questo scarico si adatta ai seguenti piatti doccia a filo pavimento Fundo:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 1 piletta, extrapiatta, DN 40
- 1 sifone antiodore
- 1 elemento d'ispezione
- 1 elemento di tenuta
- 1 elemento di scarico
- 1 elemento di rialzo
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 griglia di copertura in acciaio inox, 115 x 115 mm
- 1 supporto in plastica, 120 x 120 mm
- 1 guarnizione circolare

Disegno tecnico

