

## Scarichi per elementi Fundo Riolito / Riofino

### Scarico wedi Fundo *Riolito / Riofino* | verticale, DN 50



#### Descrizione

Scarico wedi Fundo Riolito/Riofino, verticale, DN 50

Unità d'imballo

1 pezzo


Codice

07-37-89/010

- ! • Portata dello scarico: 1,12 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 50 mm
- Questo scarico si adatta solo agli piatti doccia a filo pavimento Fundo Riolito e Riofino.

- 🔧 • 1 piletta verticale, DN 50
- 1 elemento di tenuta
- 1 sifone antiodore
- 4 bulloni di fissaggio
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 elemento d'ispezione
- 2 dime ferma-piastrelle

#### Disegno tecnico

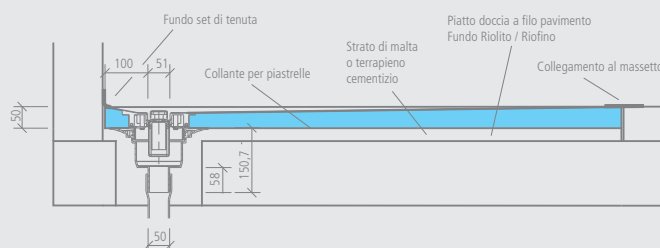

### Scarico wedi Fundo *Riolito / Riofino* | verticale, DN 50 con tagliafuoco



#### Descrizione

Scarico wedi Fundo Riolito/Riofino, verticale, DN 50 con tagliafuoco

Unità d'imballo

1 pezzo


Codice

07-37-89/012

- ! • Portata dello scarico: 1,12 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 50 mm
- Questo scarico si adatta solo agli piatti doccia a filo pavimento Fundo Riolito e Riofino.

- 🔧 • 1 piletta verticale, DN 50
- 1 tappo sigilla-scarico
- 2 dime ferma-piastrelle
- 1 elemento tagliafuoco
- 1 elemento di tenuta
- 4 bulloni di fissaggio

#### Disegno tecnico

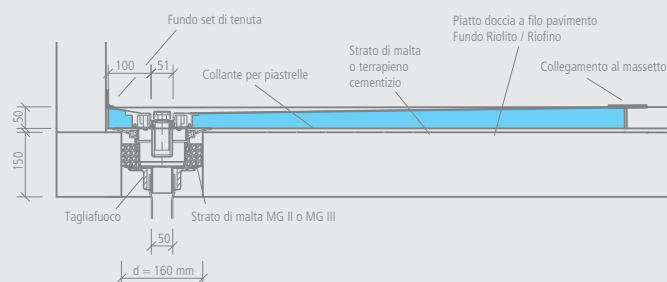

## Scarico wedi Fundo *Riolito / Riofino* | orizzontale, DN 50




Descrizione	Unità d'imballo	Codice
Scarico wedi Fundo Riolito / Riofino, orizzontale, DN 50	1 pezzo	07-37-90/004

- ! • Portata dello scarico: 0,80 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 130 mm
- Questo scarico si adatta solo agli piatti doccia a filo pavimento Fundo Riolito e Riofino.

- 🔧 • 1 piletta orizzontale, DN 50
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 sifone antiodore
- 4 bulloni di fissaggio
- 1 elemento di tenuta
- 1 elemento d'ispezione
- 2 dime ferma-piastrelle

### Disegno tecnico

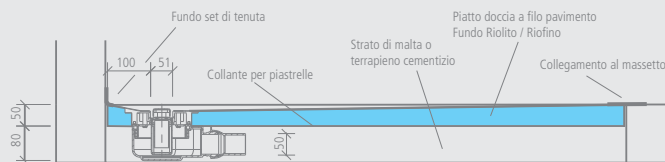

## **NUOVO** Scarico wedi Fundo *Riolito / Riofino Mini Max*



Descrizione	Unità d'imballo	Codice
Scarico wedi Fundo Riolito / Riofino Mini Max, DN 40, extrapiatto	1 pezzo	07-37-90/006

- ! • Portata dello scarico: 0,40 litro/secondo
- Profondità minima di installazione: 97 mm
- Questo scarico si adatta solo agli piatti doccia a filo pavimento Fundo Riolito e Riofino.

- 🔧 • 1 piletta orizzontale, DN 40
- 1 tappo sigilla-scarico
- 1 sifone antiodore
- 4 bulloni di fissaggio
- 1 elemento di tenuta
- 1 elemento d'ispezione
- 2 dime ferma-piastrelle

### Disegno tecnico

